

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%.

2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

3. Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.

4. Для освежения отделанных поверхностей использовать специально предназначенные составы.

5. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.

2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.

4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного листа.

5. При самостоятельной сборке претензии по механическим повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и механическим повреждениям не принимаются.

6. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от образца в магазине.

Срок эксплуатации 10 лет.

Внимание! Претензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ.

Уверены, что приобретённая мебель будет служить Вам долго.


Наш адрес: 109388, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.21

ООО "Мебель-М"

Телефон: 994-0950; www.mebel-moskva.ru



Арт. 391.51А

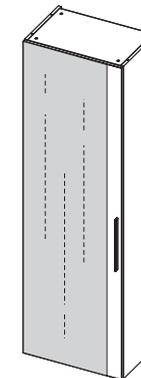

Арт. 391.51AZ

Габаритные размеры: L x H x B (мм)
600 x 1959 x 409

Колонка для одежды

Пакет №	Поз.	Наименование детали	Размеры(мм)			Кол-во:
1	9	Дверь без зеркала <i>или</i> с зеркалом	1934	596	18	1 шт.
2	3	Стенка боковая левая	1939	390	18	1 шт.
	4	Стенка боковая правая	1939	390	18	1 шт.
3	5	Стенка горизонтальная	564	370	18	3 шт.
	6	Полка	564	365	18	1 шт.
4		Пакет с фурнитурой				1 шт.
		Ручка скоба				1 шт.
		Штанга выдвижная L=350				1 шт.
		Вкладыш (для досверливания отверстий)	200	120	18	1 шт.
		Инструкция по сборке				1 шт.
5	7	Стенка задняя	1936	574	3,2	1 шт.


**Комплект полок щитовых - дополнительная опция
(арт. 391.5401).**

Дата выпуска:

Бригада №:

391.51A, 391.51AZ

Схема установки фурнитуры

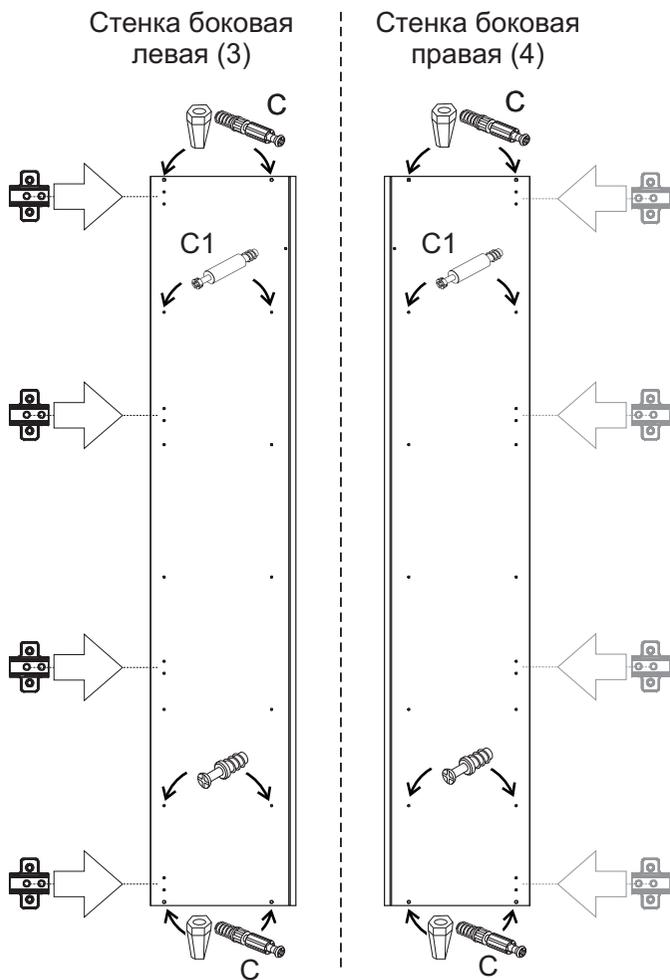

Внимание!

Планка петли устанавливается на **левую** или **правую** стенку боковую, - в зависимости от стороны открывания двери

Муфты распорные установлены на предприятии изготовителе.



Фурнитура

F 4 шт. Опора + 4 шурупа 4x16	A 4 к. Петля накладная + 2 шурупа 4x16 + заглушка	B 4 шт. D O Планка петли + заглушка	C-D 8 к. в муфту C Эксцентриковая стяжка для 18 мм	C1-D 4 к. в ДСП C1 Эксцентриковая стяжка для 18 мм	K 4 шт. Дюбель для полки	H 4 шт. Эксцентрик для полки
J1 18 шт. D 5 мм Заглушка	G 12 шт. для крепления стенки задней Стабилизатор	X 3 к. Стяжка межсекционная Винт M4x15 Гайка M4x30	N 12 к. Шуруп 3x25 + шайба	R 1 к. Ручка + 2 винта M4x25	1 1 шт. Штанга выдвигная L=350 + 4 шурупа 4 x 16	S 2 к. + 2 шурупа 4 x 16 + дюбель с винтом + заглушка + накладка

Стенка горизонтальная (5) - 3 шт.



Полка щитовая (6) - 1 шт.



На двери без зеркала имеются отверстия для установки ручки.

Определитесь с положением ручки на двери.


Важно!

Во избежание сколов на фасадной поверхности сверление двух отверстий d5 мм под ручку должно производиться на твердой поверхности (ДВП, несколько слоев гофрокартона и т.п.)


При обработке глянцевых фасадов на предприятии-изготовителе возможно частичное повреждение защитных полиэтиленовых пленок на поверхности деталей и кромках, что не является браком. После окончательной сборки изделия защитные плёнки необходимо удалить.

Схема сборки

Уголки (S) предназначены для крепления к стене.

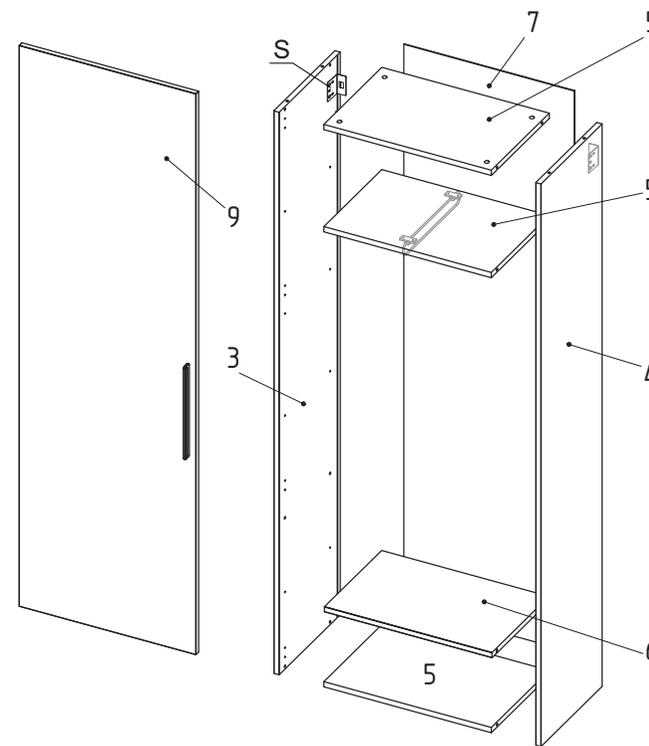

Вид снизу



Опоры закрепите саморезами 4x16 (по 4 на каждую опору), используя разметку на нижней стороне. При отсутствии разметки, установите опоры по размерам, указанным на схеме.

Схема установки стенки задней

